Laveuse-essoreuse

W555H

Caractéristiques et points forts

- **Le microprocesseur Compass Pro® offre :**
  - Un large écran avec un bouton de commande pour une sélection aisée des programmes
  - Le choix de la langue
  - Des boutons pour une sélection rapide des programmes et des options de lavage les plus fréquemment utilisés
  - Des programmes de lavage optimisés en fonction *des économies, de la performance et du temps*
- **AS – fonction Automatic Savings :**
  - La machine pèse le linge et ajuste la quantité d'eau et d'énergie nécessaires en fonction de la charge. Cette fonction permet d'importantes économies lorsque la machine n'est pas entièrement chargée
- Très faible consommation d'eau et d'énergie – voir tableau ci-dessous
- Bac à lessive à quatre compartiments pour un dosage manuel de la lessive en poudre ou liquide
- Essorage puissant pour un séchage efficace
- Porte avec joint d'étanchéité et charnières très résistantes conçues pour un usage industriel
- Acier inoxydable et acier galvanisé pour un haut degré de protection des pièces vitales
- **Fonction PowerBalance™ :**
  - Maximise la puissance d'essorage
  - Diminue les contraintes mécaniques exercées sur la machine
  - Réduit les vibrations

Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Principales options

- Alimentation automatique en lessive liquide (carte d'E/S facultative)
- Raccordement au système de paiement ou au compteur de jetons
- Pompe de vidange
- Kit d'empilage pour installer le séchoir T5130 au-dessus et gagner de l'espace

Caractéristiques techniques principales			W555H
Capacité max.		kg/lb	6/13
Volume du tambour		litres	53
diamètre		ø mm	452
Essorage		tr/min	1450
Facteur G			530
Possibilités de chauffage, 230/400V	électricité	kW	4.7
	sans chauffage		x
Consommation, Programme "Normal à 60°C" * (6G01)			
Temps total		min	50
Consommation d'eau (froide+chaude)		litres	36+9
Consommation d'´energie (moteur/chauffage)		kWh	0.15/0.2

* Température de l'eau froide: 15°C, de l'eau chaude: 65°C

Certifié conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001 et indice de protection IP 24D garanti.

Branchements électriques

Alternative de chauffage	Tension principale	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Chauffé électriquement	220–230V 1~	50/60	2.1	2.5	16
	220–230V 1~	50/60	4.2	4.7	25
	240V 1~	50/60	2.2	2.6	16
	240V 1~	50/60	4.4	4.8	20
	220–230V 3 ~	50/60	4.2	4.7	20
	240V 3 ~	50/60	4.4	4.8	20
	380–400V 3 ~	50/60	3.2	3.6	10
	415V 3 ~	50/60	3.6	4.0	10
	440V 3 ~	60	4.0	4.5	16
	480V 3 ~	60	4.4	4.8	16
	380–400V 3N ~	50/60	4.2	4.7	10
	415V 3N ~	50/60	4.4	4.8	10
Non chauffé	220–240V 1 ~	50/60	-	0.9	10

Raccordement d'eau		**W555H**
Vannes d'admission d'eau	DN	20
Pression d'eau	kPa	200-500
Capacité à 300 kPa	l/min	17
Vanne de vidange	ø mm	50
Débit de la vidange	l/min	160
Bacs à lessives liquides		4
Efforts au sol		
Fréquence des efforts dynamiques	Hz	24.2
Charge au sol pour la puissance d'essorage max.	kN	1.02 ± 0.3
Niveaux sonores		
Niveau de puissance sonore (IEC 60704-2-4)		
lavage	dB(A)	59
essorage	dB(A)	72
Déperdition calorifique		
% de la puissance installée, max		5
Emballage		
	net, kg	99
	avec caisse, kg	109
	avec boîte, kg	147
Volume emballé	avec caisse, m^3	0.47
Accessoires		
Collecteur de fibres en acier inoxydable		x
Kit d'empilage avec séchoir à tambour		x
Semelle en acier		x
Dimensions en mm		
A Largeur		595
B Profondeur		680
C Hauteur		850
D		305
E		660
F		80
G		195
H		60
I		90
K		80
L		650 ± 50

1 Bandeau de commande
2 Boîte à produits
3 Ouverture de la porte ø 255 mm
4 Eau froide
5 Eau chaude
6 Vidange, vanne
7 Vidange, pompe
8 Branchement électrique

Panneaux frontal et latéraux gris clair portant la mention «Blue Wave» sur le panneau avant (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Autres tensions disponibles, voir manuel d'installation

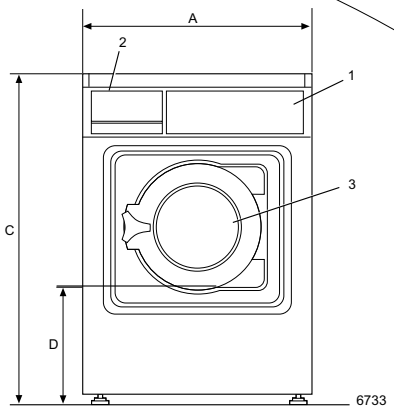

Avant

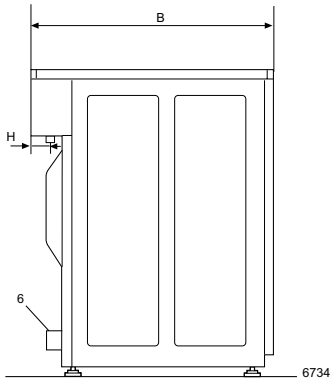

Vue de côté

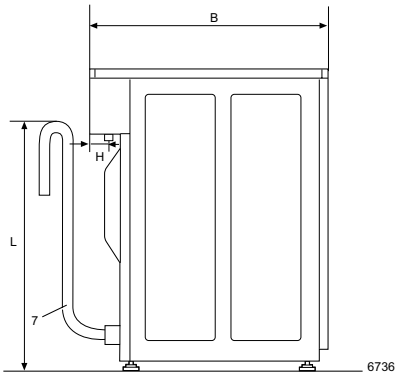

Vue de côté, pompe

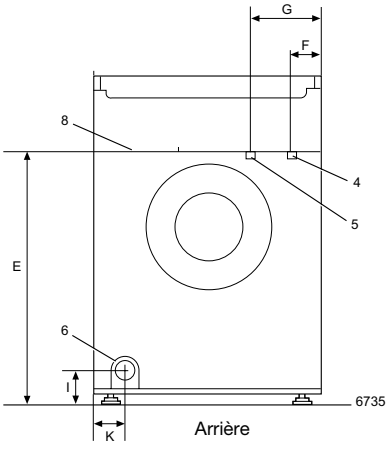

Arrière

www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438919423/2012.01.23
Sous réserve de modifications sans préavis.